



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Climatizare Rezidențială - Unități split


GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

- » Sistem de pompă de căldură
- » Umidificare și dezumidificare într-un singur sistem
- » Asigură aer proaspăt și condiționat în încăpere
- » Calitate îmbunătățită a aerului din interior
- » Tehnologia inverter încorporată



O COMBINAȚIE UNICĂ DE UMIDIFICARE, DEZUMIDIFICARE, VENTILARE ȘI PURIFICARE A AERULUI

Controlul bun al temperaturii nu este totul pentru un climat interior confortabil. Controlul precis al umidității și ventilarea încăperii sunt esențiale. Datorită lui ururu sarara®, puteți umidifica, dezumidifica, ventila și purifica. Aparatul este prevăzut cu filtre care înlătură praful, polenul și fumul. De asemenea, puteți regla purificarea aerului în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Datorită sistemului de ventilare, aerul contaminat din interiorul unui spațiu este înlocuit cu aer proaspăt din exterior.

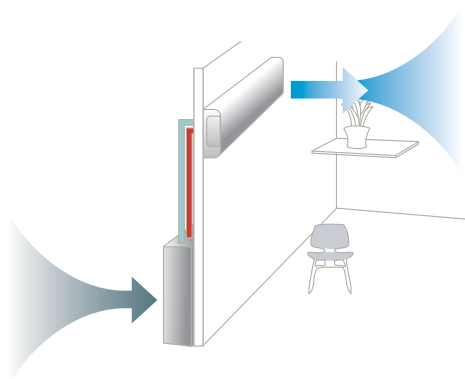


CONTROLUL VENTILAȚIEI ȘI AL UMIDITĂȚII - ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE




UMIDIFICARE URURU: PLĂCUT CHIAR ȘI ÎN TIMPUL ÎNCĂLZIRII

Sistemul de umidificare ururu absoarbe umezeala din aerul exterior și o transmite unității interioare care umidifică încăperea rapid și eficient. Datorită combinației perfecte dintre umidificarea și condiționarea aerului, încăperea dumneavoastră este încălzită uniform.

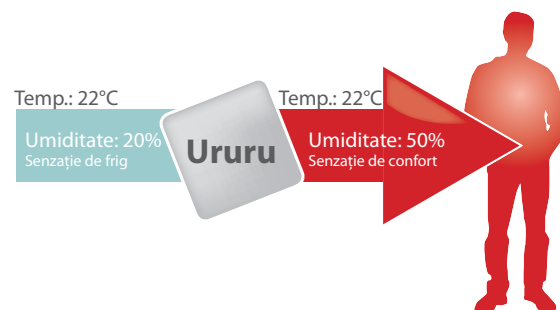

DEZUMIDIFICARE SARARA: SIMȚIȚI DIFERENȚA!

Când umiditatea este prea mare, sistemul de dezumidificare sarara reduce gradul de umiditate, fără a schimba temperatura încăperii. Acest lucru este ideal pentru dumneavoastră, deoarece o umiditate mai scăzută înseamnă mai mult confort.

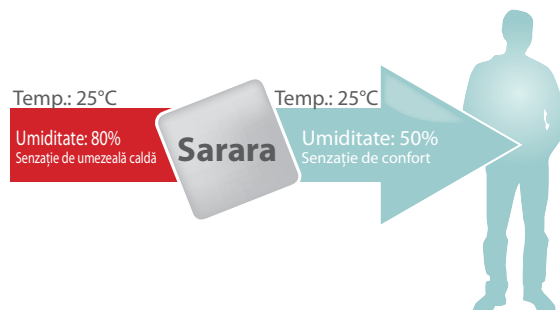

- › Umiditate ideală
- › Jet de aer confortabil
- › Purificare puternică a aerului
- › Design deosebit (produs distins cu Good Design Award)
- › Economie de energie și eficiență ridicată: o unitate de energie este convertită în mai mult de cinci unități de energie pentru răcire sau încălzire



FTXR28,42,50E



RXR28,42,50E



ARC447A



- › Umidificare URURU: menține un nivel al umidității confortabil, fără a necesita o alimentare suplimentară cu apă
- › Dezumidificare SARARA: menține un mediu interior confortabil și proaspăt, prin îndepărtarea umezelii din aer fără scăderea temperaturii
- › Ventilare puternică: reîmprospătează aerul din încăpere în 2 ore
- › Purificare puternică a aerului: îmbunătățește calitatea aerului din interior prin tehnologia Daikin Flash Streamer
- › Eficientă din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A (EER = 5,00/COP = 5,14)
- › Distincția "Good Design Award": criterii unice de evaluare pentru design industrial din Japonia
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea supracălzirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Modul confort asigură funcționarea fără curenți de aer
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 23 dBA
- › Funcționare silențioasă a unității interioare: Tasta "silent" (silențios) de la telecomandă descrește cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare.
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și viruși
- › Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală și orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colțurile spațiilor largi
- › Alte caracteristici: mod de umidificare, jet de aer răcoritor briză, funcționare confortabilă în timpul somnului, funcționare anti-mucegai



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,55 / 2,8 / 3,60	1,55 / 4,2 / 4,60	1,55 / 5,0 / 5,50
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,30 / 3,6 / 5,00	1,30 / 5,1 / 5,60	1,30 / 6,0 / 6,20
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,25 / 0,56 / 0,80	0,26 / 1,05 / 1,32	0,26 / 1,46 / 1,80
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,22 / 0,70 / 1,41	0,22 / 1,18 / 1,60	0,23 / 1,51 / 1,77
EER/COP	Răcire/Încălzire			5,00 / 5,14	4,00 / 4,32	3,42 / 3,97
Consum anual de energie			kWh	280	525	730
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	209x890x305		
Greutate			kg	14		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	11,1 / 8,8 / 6,5 / 5,7	12,4 / 9,6 / 6,8 / 6,0	13,3 / 10,3 / 7,3 / 6,5
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	12,4 / 9,8 / 7,3 / 6,5	12,9 / 10,2 / 7,7 / 6,8	14,0 / 11,1 / 8,3 / 7,3
Putere sonoră	Răcire		dBA	55	58	60
	Încălzire		dBA	57	58	60
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/50	dBA	39 / 33 / 26 / 23	42 / 35 / 27 / 24	44 / 37 / 29 / 26
	Încălzire	H/M/L/50	dBA	41 / 35 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	44 / 38 / 31 / 28
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz		

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	693x795x285		
Greutate			kg	48		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~43		
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20~18		
Putere sonoră	Răcire		dBA	60	62	
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46	48	
	Încălzire		dBA	46	48	50
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 9,52 / 18		
	Lungime conducte	Maximă	m	10		
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	8		

FORMĂ. FUNCȚIONALITATE. REDEFINIRE.



CONFORT DEPLIN PE TOATĂ DURATA ANULUI

Noua unitate de aer condiționat de perete Daikin Emura reprezintă un amestec remarcabil de design convențional și excelență în inginerie. Profilul său suplu și finisarea elegantă în alb cristal mat sau aluminiu sablat vor completa orice interior. Iar aspectul elegant nu afectează performanța sa. Conceput în Europa pentru clima europeană, puteți să vă bazați pe Daikin Emura pentru obținerea unor temperaturi plăcute și a unor niveluri corespunzătoare ale umidității, indiferent de anotimp.

Unitatea a fost proiectată pentru montarea la înălțime pe un perete, pentru distribuția optimă a aerului și pentru funcționarea silențioasă. Iar operarea unității este la fel de facilă precum instalarea și întreținerea sa. La fel de important, fiind atestată în clasa energetică A, modelul va fi atractiv atât pentru persoanele economice, cât și pentru persoanele care caută eleganță. Daikin Emura reprezintă o îmbinare perfectă de eleganță și substanță, de formă și funcționalitate, de încălzire inteligentă și răcire eficientă.

- › Un amestec remarcabil de design convențional și excelență în inginerie cu un finisaj excelent în aluminiu sablat sau alb cristal
- › Unități eficiente din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A
- › Programatorul săptămânal poate fi setat pentru pornirea încălzirii sau răcirii oricând, pe durata unei zile sau a unei săptămâni
- › Modul confort garantează funcționarea fără curenți de aer prin prevenirea suflării aerului cald sau rece direct asupra corpului
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Senzorul de mișcare reduce consumul de energie din camerele neocupate: când camera este goală, unitatea comută în modul economic după 20 de minute și repornește când o persoană intră în cameră
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul putere maximă poate fi selectat pentru încălzirea sau răcirea rapidă; după oprirea modului putere maximă, unitatea revine la modul setat anterior
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului îndepărtează particulele microscopice din aer, descompune mirosurile și împiedică reproducerea bacteriilor, virusilor și microbilor, asigurând astfel o sursă constantă de aer curat





FTXG-J



RXG25-35J



ARC466A1



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FTXG25J-S	FTXG35J-S	FTXG25J-W	FTXG35J-W
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5,0	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,35 / 0,56 / 0,82	0,36 / 0,89 / 1,22	0,35 / 0,56 / 0,82	0,36 / 0,89 / 1,22
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,32 / 0,78 / 1,32	0,32 / 0,99 / 1,50	0,32 / 0,78 / 1,32	0,32 / 0,99 / 1,50
EER/COP	Răcire/Încălzire			4,46 / 4,36	3,93 / 4,04	4,46 / 4,36	3,93 / 4,04
Consum anual de energie			kWh	280	445	280	445
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A			
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	295x915x155			
Greutate			kg	11			
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8	10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9	8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8	10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4	10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6	9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4	10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6
Culoare				Aluminiu sablat		Alb cristal mat	
Putere sonoră	Răcire		dBA	54	58	54	58
	Încălzire		dBA	55	58	55	58
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz			

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXG25J	RXG35J	RXG25J	RXG35J
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	550x765x285			
Greutate			kg	34			
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46			
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20			
Putere sonoră	Răcire		dBA	61	63	61	63
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	43	44	43	44
	Încălzire		dBA	44	45	44	45
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46	48	46	48
	Încălzire		dBA	47	48	47	48
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 9,52 / 18,0			
	Lungime conducte	Maximă	m	20			
	Dist. de înălțime la instalare	Maximă	m	15			
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz			



FTXS60,71G



RXS60,71F



ARC452A3



- › Economie de energie în modul așteptare: o reducere a consumului de energie cuprinsă între 10 W și 2 W
- › Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul confort asigură funcționarea fără curenți de aer
- › Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală și orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colțurile spațiilor largi
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Programator săptămânal: permite programarea săptămânală a unității
- › Ochiul inteligent pe 2 zone: debitul de aer este eliberat către zona din cameră unde nu este detectată nicio persoană
- › Filtrul fotocatalitic din aparat de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și virușii



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FTXS60G	FTXS71G
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 6,0 / 6,7	2,3 / 7,1 / 8,5
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 7,0 / 8,0	2,3 / 8,2 / 10,2
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,44 / 1,99 / 2,40	0,57 / 2,35 / 3,20
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,40 / 2,04 / 2,81	0,52 / 2,55 / 3,82
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,02 / 3,43	3,02 / 3,22
Consum anual de energie			kWh	995	1.175
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			B / B	B / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	290x1.050x250	
Greutate			kg	12	
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	16,0 / 13,8 / 11,3 / 10,1	17,2 / 14,5 / 11,5 / 10,5
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	17,2 / 14,9 / 12,6 / 11,3	19,5 / 16,7 / 14,2 / 12,6
Putere sonoră	Răcire		dBA	61	62
	Încălzire		dBA	60	62
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Agent frigorific			Tip		
Alimentare curent					

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXS60F	RXS71F
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	735x825x300	770x900x320
Greutate			kg	48	71
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20	
Putere sonoră	Răcire		dBA	63	66
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	46	49
	Încălzire		dBA	46	49
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	49	52
	Încălzire		dBA	49	52
Agent frigorific			Tip		
Alimentare curent					
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm		
	Lungime conducte Maximă		m	30	30
	Dif. de înălțime la instalare Maximă		m	20	20



FTXS20,25,35,42,50G



RXS20,25,35,42G



ARC452A3



- › Ochiul inteligent pe 2 zone: debitul de aer este eliberat către zona din cameră unde nu este detectată nicio persoană
- › Economie de energie în modul așteptare: o reducere a consumului de energie cuprinsă între 10 W și 2 W
- › Programator săptămânal: permite programarea săptămânală a unității
- › Unități eficiente din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A
- › Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul confort asigură funcționarea fără curenți de aer
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 22 dBA
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențioasă) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și virusii
- › Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală și orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colțurile spațiilor largi



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,0 / 2,8	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,5 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,7 / 4,3	1,3 / 3,4 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,32 / 0,47 / 0,91	0,32 / 0,55 / 0,81	0,35 / 0,87 / 1,19	0,44 / 1,22 / 2,23	0,44 / 1,52 / 1,81
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,31 / 0,63 / 1,36	0,31 / 0,75 / 1,29	0,34 / 0,96 / 1,46	0,40 / 1,47 / 1,98	0,40 / 1,57 / 2,00
EER/COP	Răcire/Încălzire			4,26 / 4,29	4,55 / 4,53	4,02 / 4,17	3,44 / 3,67	3,29 / 3,69
Consum anual de energie			kWh	235	275	435	610	760
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A				
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	295x800x215				
Greutate			kg	9		10		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	9,4 / 7,4 / 5,5 / 4,0	9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7	10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5	9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4	10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	9,9 / 8,2 / 6,5 / 5,5	9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2	10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4	11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8	11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7
Putere sonoră	Răcire		dBA	54		58		59
	Încălzire		dBA	54	55	58		60
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	38 / 32 / 25 / 22		42 / 34 / 26 / 23	42 / 38 / 33 / 30	43 / 39 / 34 / 31
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	38 / 33 / 28 / 25	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 39 / 34 / 31
Agent frigorific			Tip	R-410A				
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz				

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXS20G	RXS25G	RXS35G	RXS42G	RXS50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		550x765x285				
Greutate		kg		32	34		39	48
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~-46				
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~-20				
Putere sonoră	Răcire		dBA	61		63		62
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	43			44	
	Încălzire		dBA	44			45	
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46			48	
	Încălzire		dBA	47			48	
Agent frigorific		Tip		R-410A				
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz				
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm		6,35 / 9,52 / 18				
	Lungime conducte	Maximă	m	20				
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	15				



FTX20,25,35JV



RX20,25,35JV



ARC433A87



- › Economie de energie în modul așteptare: o reducere a consumului de energie cuprinsă între 10 W și 2 W
- › Unități eficiente din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A
- › Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul confort asigură funcționarea fără curenți de aer
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 22 dBA
- › Funcționare silențioasă a unității interioare: tasta "silent" (silențios) de la telecomandă descrește cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și virușii
- › Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,3 / 3,8
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,31 / 0,55 / 0,72	0,31 / 0,73 / 1,05	0,29 / 0,98 / 1,30
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,25 / 0,59 / 0,95	0,25 / 0,69 / 1,11	0,29 / 0,93 / 1,29
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,64 / 4,24	3,42 / 4,06	3,37 / 3,76
Consum anual de energie			kWh	275	365	490
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	283x770x198		
Greutate			kg	7		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m ³ /min	9,1 / 7,4 / 5,9 / 4,7	9,2 / 7,6 / 6,0 / 4,8	9,3 / 7,7 / 6,1 / 4,9
	Încălzire	H/M/L/SL	m ³ /min	9,4 / 7,8 / 6,3 / 5,5	9,7 / 8,0 / 6,3 / 5,5	10,1 / 8,4 / 6,7 / 5,7
Putere sonoră	Răcire		dBA	55	56	57
	Încălzire		dBA	55	56	57
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	39 / 33 / 25 / 22	40 / 33 / 26 / 22	41 / 34 / 27 / 23
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	39 / 34 / 28 / 25	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz		

UNITĂȚI EXTERIOARE				RX20JV	RX25JV	RX35JV
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	550x658x275		
Greutate			kg	28	28	30
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	10~46		
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20		
Putere sonoră	Răcire		dBA	60	60	62
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46	46	48
	Încălzire		dBA	47	47	48
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 9,52 / 18		
	Lungime conducte	Maximă	m	15		
	Diff. de înălțime la instalare	Maximă	m	12		



FTX50,60,71GV



RX71GV



ARC43370



- › Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală și orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colțurile spațiilor largi
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea rapidă
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și virușii
- › Programul special de uscare de la Daikin reduce umiditatea din cameră fără variații în temperatura acesteia
- › Programator pentru 24 ore cu pornire/oprire
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Repornire automată după o cădere de tensiune



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FTX50GV *	FTX60GV *	FTX71GV *
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 5,0 / 6,0	1,7 / 6,0 / 6,7	2,3 / 7,1 / 8,5
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 5,8 / 7,7	1,7 / 7,0 / 8,0	2,3 / 8,2 / 10,2
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 1,55 / -	- / 1,99 / -	- / 2,35 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 1,60 / -	- / 2,04 / -	- / 2,55 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,23 / 3,63	3,02 / 3,43	3,02 / 3,22
Consum anual de energie			kWh	775	995	1.175
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A	B / B	B / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	290x1.050x238		
Greutate			kg	12		
Debit de aer	Răcire	Mare	m ³ /min	14,7	16,2	17,4
	Încălzire	Mare	m ³ /min	16,1	17,4	19,7
Putere sonoră	Răcire		dBA	59	61	62
	Încălzire		dBA	58	60	62
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz		

UNITĂȚI EXTERIOARE				RX50GV *	RX60GV *	RX71GV *
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	735x825x300		770x900x320
Greutate			kg	48	48	71
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46		
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20		
Putere sonoră	Răcire		dBA	61	63	66
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	44	46	49
	Încălzire		dBA	45	46	49
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	47	49	52
	Încălzire		dBA	48	49	52
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 12,7 / -		6,35 / 15,9 / -
	Lungime conducte	Maximă	m	30		
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	-		

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare

Unități de perete FTYN



pompă de caldură

Unitate interioară cu telecomandă cu fir				FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
 FTYN 25, 35 GX	Unitate interioară			FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
	Telecomandă cu fir			inclusă	inclusă	inclusă	inclusă	
	Capacitate de răcire	min./nominal/max.	kW	2.5	3.21	5.0	6.0	
	Capacitate de încălzire	min./nominal/max.	kW	3.0	3.85	5.8	7.0	
	Culoare			alb	alb	alb	alb	
	Număr viteze ventilator			3	3	5	5	
	Debit de aer	max. în răcire	m ³ /h	510	540	882	972	
	Presiune sonoră	scăzută	dB (A)	27	29	34	36	
	 FTYN 50, 60 F	Dimensiuni	înălțime	mm	288	288	290	290
			lățime	mm	800	800	1050	1050
adâncime			mm	204	204	238	238	
Greutate			kg	•	12	12		
Racorduri țevi		lichid	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	
	gaz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7		
Compatibil multi				-	-	-	-	

Unitate exterioră				RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E
 RYN 25, 35 GX  RYN 50, 60 E	Agent refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A
	Debit de aer	răcire	dB(A)	48	48	47	49
		încălzire	dB(A)	49	49	48	49
	Dimensiuni	înălțime	mm	550	560	735	735
		lățime	mm	765	695	825	825
		adâncime	mm	285	265	300	300
	Greutate			•	36	48	48
	Lungime max. țevi			15	15	30	30
	Diferență max. de nivel			10	10	20	20
	Domeniu de funcționare	răcire	°CDB	+10 la +46	+10 la +46	-10 la +46	-10 la +46
		încălzire	°CWB	-10 la +24	-10 la +24	-15 la +18	-15 la +18

Sistem							
	Consum nominal	răcire	kW	0.78	1.0	1.55	1.99
		încălzire	kW	0.77	0.99	1.6	2.04
	EER ¹	răcire		3.21	3.21	3.23	3.02
	COP ¹	încălzire		3.61	3.61	3.63	3.43
	Consum anual de energie ²		kWh	390	500	775	995

¹ Eficiență energetică / coeficient de performanță

² Consumul anual de energie: s-a considerat o medie de funcționare de 500 ore pe an la încărcare maximă (condiții nominale)

* Date preliminare

• Datele nu sunt disponibile în momentul tipăririi

Unitate interioară FTYN 25, 35 GX



Unitate exterioră RYN 25, 35 GX



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - ROMANIA SRL



FDXS325,35E



RXS25,35G



ARC433A8



- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile din plafon de numai 240 mm
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Presiunea statică externă medie facilitează folosirea conductelor flexibile de diverse lungimi
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea supraîncălzirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtru standard de aspirație: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDXS25E	FDXS35E
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,4 / 3,0	1,4 / 3,4 / 3,8
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,2 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 0,69 / -	- / 1,09 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 0,91 / -	- / 1,18 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,48 / 3,52	3,12 / 3,39
Consum anual de energie			kWh	345	545
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	B / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	200x700x620	
Greutate			kg	21	
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2	
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2	
Presiune statică externă		Maximă	Pa	30	
Putere sonoră	Răcire		dBA	53	
	Încălzire		dBA	53	
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	35 / 33 / 31 / 29	
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	35 / 33 / 31 / 29	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXS25G	RXS35G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	550x765x285	
Greutate			kg	34	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20	
Putere sonoră	Răcire		dBA	61	63
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	43	44
	Încălzire		dBA	44	45
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46	48
	Încălzire		dBA	47	48
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 12,7 / 20	
	Lungime conducte	Maximă	m	20	
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	15	



FDXS60C



RXS60F



ARC452



- › Dimensiuni compacte, pot fi ușor montate în gurile din plafon de numai 240 mm
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Presiunea statică externă medie facilitează folosirea conductelor flexibile de diverse lungimi
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtru standard de aspirație: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDXS60C
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 6,0 / 6,5
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 7,0 / 8,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,44 / 2,13 / 2,49
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,40 / 2,32 / 3,18
EER/COP	Răcire/Încălzire			2,82 / 3,02
Consum anual de energie				kWh 1.065
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			C / D
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			mm 200x1.100x620
Greutate				kg 30
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
Presiune statică externă	Maximă			Pa 40
Putere sonoră	Răcire			dBA 56
	Încălzire			dBA 56
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	38 / 36 / 34 / 32
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	38 / 36 / 34 / 32
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240/220-230 V/50 Hz

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS60F		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	735x825x300	
Greutate			kg	48	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~18	
Putere sonoră		Răcire	dBA	63	
Presiune sonoră (mică)		Răcire	dBA	46	
		Încălzire	dBA	46	
Presiune sonoră (Mare)		Răcire	dBA	49	
		Încălzire	dBA	49	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 12,7 / 18,0	
	Lungime conducte		Maximă	m	30
	Dif. de înălțime la instalare		Maximă	m	20



FDXS50C



RXS50G



ARC433A8



- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile din plafon de numai 240 mm
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Presiunea statică externă medie facilitează folosirea conductelor flexibile de diverse lungimi
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtru standard de aspirație: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDXS50C
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 5,0 / 5,3
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 5,8 / 6,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,44 / 1,65 / 1,93
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,40 / 1,92 / 2,04
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,03 / 3,02
Consum anual de energie				825 kWh
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			B / D
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			200x900x620 mm
Greutate				27 kg
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4
Presiune statică externă	Maximă			40 Pa
Putere sonoră	Răcire			55 dBA
	Încălzire			55 dBA
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	37 / 35 / 33 / 31
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	37 / 35 / 33 / 31
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		735x825x300
Greutate			48
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	-10~46
	Încălzire	Min~Max	-15~18
Putere sonoră		Răcire	62
Presiune sonoră (mică)		Răcire	44
		Încălzire	45
Presiune sonoră (Mare)		Răcire	48
		Încălzire	48
Agent frigorific			R-410A
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm	6,35 / 12,7 / 20
	Lungime conducte	Maximă	30
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	20



FVXS25,35,50F



RXS25,35G



ARC452A1



- › Programator săptămânal: permite programarea săptămânală a unității
- › Ideală pentru instalarea sub fereastră
- › Unități eficiente din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A
- › Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 23 dBA
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și viruși
- › Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră
- › Poate fi instalată pe perete sau într-o nișă



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,4 / 5,0 / 5,6
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,4 / 5,8 / 8,1
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,30 / 0,57 / 0,92	0,30 / 1,02 / 1,25	0,50 / 1,55 / 2,00
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,29 / 0,79 / 1,39	0,31 / 1,22 / 1,88	0,50 / 1,60 / 2,60
EER/COP	Răcire/Încălzire			4,39 / 4,30	3,43 / 3,69	3,23 / 3,63
Consum anual de energie			kWh	285	510	775
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	600x700x210		
Greutate			kg	14		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1	8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5	10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4	9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7	11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1
Putere sonoră	Răcire		dBA	54	55	56
	Încălzire		dBA	54	55	57
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	45 / 40 / 36 / 32
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz		

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS25G	RXS35G	RXS50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285		735x825x300
Greutate		kg	34		48
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	-10~-46		-15~-18
	Încălzire	Min~Max	-15~20		
Putere sonoră	Răcire	dBA	61	63	62
Presiune sonoră (SL)	Răcire	dBA	43	44	45
	Încălzire	dBA	44		
Presiune sonoră (H)	Răcire	dBA	46	48	48
	Încălzire	dBA	47		
Agent frigorific		Tip	R-410A		
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm	6,35 / 9,52 / 20		6,35 / 12,7 / 20
	Lungime conducte	m	20		30
	Dif. de înălțime la instalare	m	15		20



FLXS25,35,50B



RXS25,35G



ARC433A6



- Se poate monta fie pe plafon, fie în partea inferioară a peretelui.
- Înălțimea sa redusă permite să fie amplasată sub fereastră
- Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- Modul de noapte economisește energie prin prevenirea supraîncălzirii în timpul nopții
- Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 28 dBA
- Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tasta "silent" (silențioasă) de la telecomandă descrește cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- Filtru de purificare a aerului cu funcție fotocatalitică de dezodorizare: dezodorizează aerul, descompune mirosurile de tutun și de animale de companie, îndepărtează praful menajer și polenul, dezactivează bacteriile și virusurile
- Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1.2 / 2.5 / 3.0	1.2 / 3.5 / 3.8	0.9 / 4.9 / 5.3
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1.2 / 3.4 / 4.5	1.2 / 4.0 / 5.0	0.9 / 6.1 / 7.5
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0.30 / 0.65 / 0.86	0.30 / 1.13 / 1.26	0.45 / 1.72 / 1.95
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0.29 / 0.98 / 1.49	0.29 / 1.23 / 1.85	0.31 / 1.82 / 3.54
EER/COP	Răcire/Încălzire			3.85 / 3.47	3.10 / 3.25	2.85 / 3.35
Consum anual de energie			kWh	325	565	860
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	B / C	C / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	490x1,050x200		
Greutate			kg	16		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	7.6 / 6.8 / 6.0 / 5.2	8.6 / 7.6 / 6.6 / 5.6	11.4 / 10.0 / 8.5 / 7.5
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	9.2 / 8.3 / 7.4 / 6.6	9.8 / 8.9 / 8.0 / 7.2	12.1 / 9.8 / 7.5 / 6.8
Putere sonoră	Răcire		dBA	53	54	63
	Încălzire		dBA	53	55	62
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	37 / 34 / 31 / 28	38 / 35 / 32 / 29	47 / 43 / 39 / 36
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	37 / 34 / 31 / 29	39 / 36 / 33 / 30	46 / 41 / 35 / 33
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz		

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXS25G	RXS35G	RXS50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	550x765x285		
Greutate			kg	34		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~-46		
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~-20		
Putere sonoră	Răcire		dBA	61	63	62
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	43		44
	Încălzire		dBA	44		45
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46		48
	Încălzire		dBA	47		48
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 9,52 / 20		
	Lungime conducte	Maximă	m	20		
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	15		

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

